

带有 50 μ 过滤器的卡套式管接头



有过滤器的螺纹接头(有两个绿点标识)



无过滤器的螺纹接头


螺纹接头 成对 提供: 在入口处的安装使用带过滤器的螺纹接头, 在出口处使用不带过滤器的螺纹接头。

规格参数

货号	型号/连接	材质
328-1001	G 1/4" 转 6mm	不锈钢, FKM
328-1002	G 1/4" 转 1/4"	不锈钢, FKM
328-1003	G 1/4" 转 12mm	不锈钢, FKM
328-1004	G 1/4" 转 1/2"	不锈钢, FKM

替换过滤器

货号	说明	数量
328-1401	过滤器滤芯	5 只

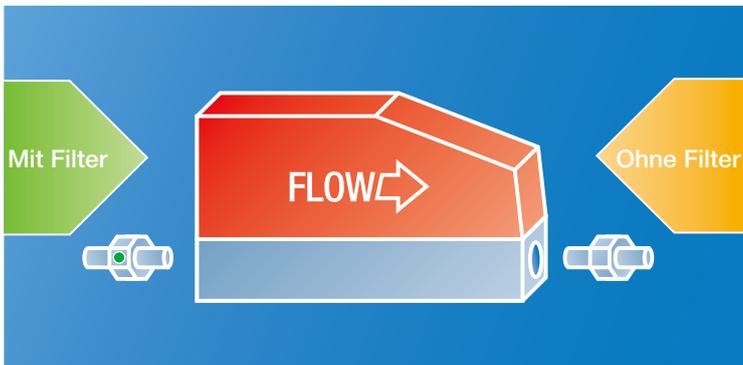

螺纹接头的安装

压损 (空气)

流量	压损 G 1/4"
5 l/min	2.2 mbar
20 l/min	25 mbar
40 l/min	85 mbar
60 l/min	180 mbar

尺寸 (mm)


型号	A	B	扳手尺寸
G 1/4" 转 6mm	32	20	19
G 1/4" 转 1/4"	32	20	19
G 1/4" 转 12mm	33.5	21.5	27
G 1/4" 转 1/2"	33.5	21.5	27

安装

带有过滤器的螺纹接头须安装于入口处。

注意在安装过程中得要损坏密封件 (O型圈)。

不得在螺纹连接处使用液体密封剂或Teflon生料带。

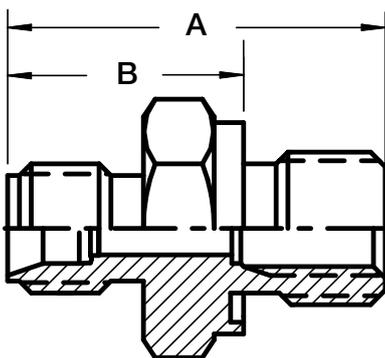

尺寸 (无锁紧螺母)

A = 总长度

B = 安装后的外部长度

